


LED Драйвер компактный 1*15

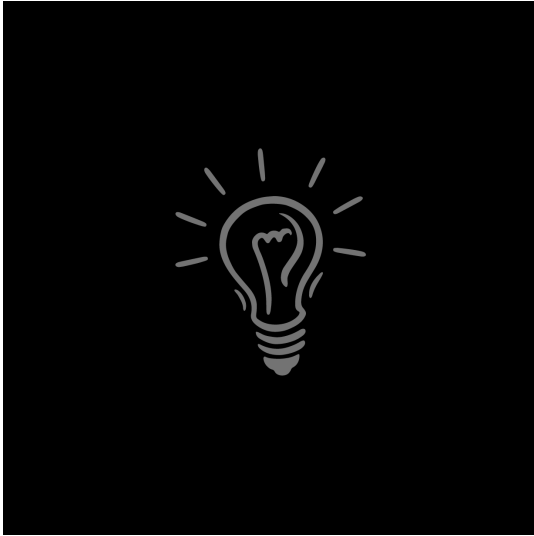

LED Драйвер компактный 1*15

Тип	компактный
Степень защиты	IP20
Тип корпуса	открытый
Материал корпуса	пластик
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	8.4-30V / 27-42V / 30-42V
Сила тока	225-250-325-350 mA / 350mA / 500mA
Размеры, мм	88*35*22 mm / 123*45*19 mm / Ø51 H22 mm

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED Драйвер компактный 1*15 (350mA, 27-42V, IP20, пластик, открытый, ARL, Ø51 H22 mm, 028269) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*15 (500mA, 8.4-30V, ARJ-KL, пластик, ARL, 123*45*19 mm, 018567) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*15 (225-250-325-350 mA, 30-42V, IP20, пластик, открытый, Osram, 88*35*22 mm, 4062172013406) Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.