


LED Драйвер компактный 1*22

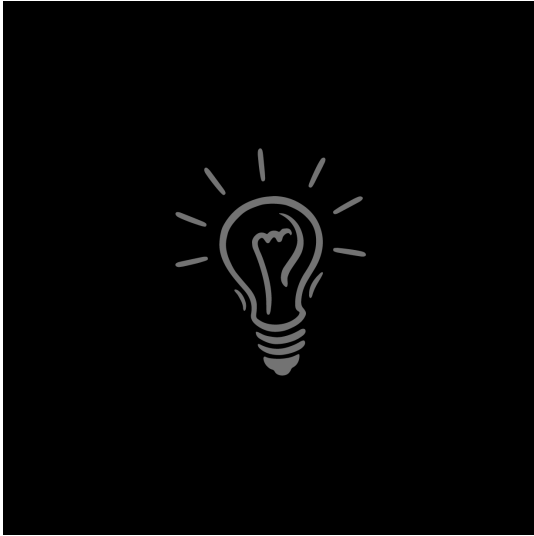

LED Драйвер компактный 1*22

Тип	компактный
Напряжение	20-44/5-44V
Сила тока	125-500 mA (шаг 25 mA)
Степень защиты	IP20
Комплектация	с накладкой на клеммную колодку
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	97*42.5*21.5 mm / 146,5*43,5*22 mm
Тип корпуса	закрытый / открытый

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED Драйвер компактный 1*22 (125-500 mA (шаг 25 mA), 20-44/5-44V, LC22MINI-CC-125-500, IP20, открытый, Helvar, 97*42.5*21.5 mm)

Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*22 (125-500 mA (шаг 25 mA), 20-44/5-44V, LC22MINI-CC-125-500-SR, IP20, с накладкой на клеммную колодку, закрытый, Helvar, 146,5*43,5*22 mm, 5904000)

1,236 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.