


LED Драйвер компактный 1*60

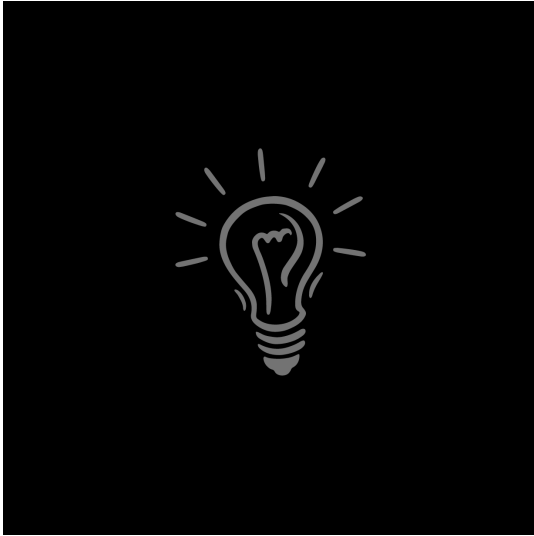

LED Драйвер компактный 1*60

Тип	компактный
Тип корпуса	закрытый
Материал корпуса	пластик
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	21-42V / 27-42V / 30-42V / 46-57V / 65-86V
Сила тока	700mA / 1050mA / 1200mA / 1400mA
Степень защиты	IP20 / IP65
Размеры, мм	105*68*32mm / 110*75*29.5 mm / 110*75*30 mm / 155*53*30 mm / 162*42*30 mm / 162*43*32 mm

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED Драйвер компактный 1*60 (1050mA, 46-57V, ARJ-LE, IP20, пластик, закрытый , ARL, 155*53*30 mm, 025023) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (700mA, 65-86V, ARJ-LE, IP20, пластик, ARL, 155*53*30 mm, 025022) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1400mA, 27-42V, ARJ-LE, IP20, пластик, ARL, 155*53*30 mm, 025024) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1400mA, 30-42V, KEDH060S1400NR24A8, IP20, пластик, Kegu (KGP), 105*68*32mm) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1050mA, ARPJ-LAP, пластик, ARL, 162*42*30 mm, 016165 СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1200mA, 21-42V, LTC60W, пластик, HEP, 110*75*30 mm) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1400mA, 21-42V, Element LD, IP20, пластик, закрытый , Osram, 110*75*29.5 mm, 4052899947139) Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*60 (1400mA, 27-42V, ARJ-KE, IP65, пластик, закрытый , ARL, 162*43*32 mm, 021904) Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.